

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SISTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE


HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

E43211

Koaxiální trubice pro hladinové senzory

LR COAX TUBE G3/4 L240

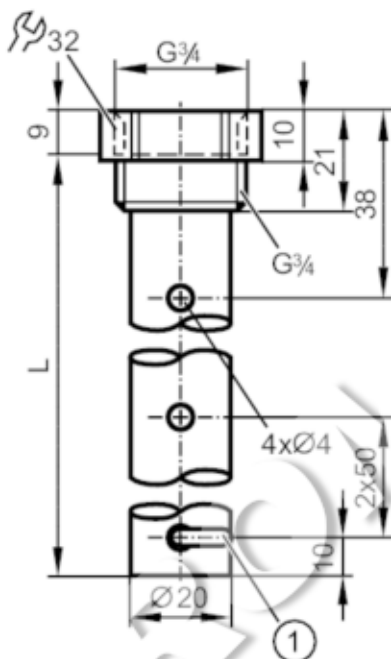

1 Upevňovací svorky pro centrování kus

CRN

Oblast nasazení	
Provedení	pro hladinové senzory LR
Teplota média [°C]	-40...200
Odolnost proti tlaku [bar]	16
Vakuová odolnost [mbar]	-1000
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	16
Měřicí / nastavovací rozsah	
Délka sondové tyče L [mm]	240
Mechanická data	
Hmotnost [g]	180,5
Materiály	Koaxiální trubice: nerezová ocel (1.4301 / 304); Těsnění: NBR vyztužené vlákno; Sřídící prvek: PPS vyztužené vlákno; Upevňovací svorky: nerezová ocel (1.4310 / 301)
Připojení senzoru	G 3/4
Procesní připojení	G 3/4
Příslušenství	
Dodané položky	Těsnění: 1
Upozornění	
Obsah balení	1 ks